

Technisches Datenblatt :


# MT 1135 75 D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Kapazität                                        |           | Metrisch                                       |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Max. Tragkraft                                   |           | 3500 kg                                        |
| Max. Hubhöhe                                     |           | 10.90 m                                        |
| Maximale seitliche Reichweite                    |           | 7.20 m                                         |
| Ausbrechkraft mit Schaufel                       |           | 6850 daN                                       |
| Gewicht und Reifengröße                          |           |                                                |
| Gesamtlänge mit Gabelträger                      | l11       | 5.14 m                                         |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabeln             | l2        | 5.14 m                                         |
| Gesamtlänge mit Gabeln                           | l1        | 6.34 m                                         |
| Gesamtbreite                                     | b1        | 2.26 m                                         |
| Gesamthöhe                                       | h17       | 2.48 m                                         |
| Radstand                                         | y         | 2800 mm                                        |
| Bodenfreiheit Maschine                           | m4        | 0.42 m                                         |
| Gesamtbreite der Kabine                          | b4        | 0.95 m                                         |
| Kippwinkel                                       | a4        | 13 °                                           |
| Schüttwinkel                                     | a5        | 114 °                                          |
| äußerer Wenderadius                              | Wa3       | 3.77 m                                         |
| Wenderadius (über Räder)                         | Wa1       | 3.77 m                                         |
| Eigengewicht (mit Gabel)                         |           | 8360 kg                                        |
| Gewicht                                          |           | 8360 kg                                        |
| Bereifung                                        |           | Pneumatisch                                    |
| Reifenmodelle                                    |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                   |
| Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt  | l / e / s | 1200 mm x 100 mm x 50 mm                       |
| Leistung                                         |           |                                                |
| Heben                                            |           | 7.60 s                                         |
| Senken                                           |           | 5.40 s                                         |
| Teleskop ausfahren                               |           | 12.30 s                                        |
| Teleskop Einfahren                               |           | 8.20 s                                         |
| Ankippen                                         |           | 3.10 s                                         |
| Auskippen                                        |           | 3.60 s                                         |
| Motor                                            |           |                                                |
| Hersteller                                       |           | Deutz                                          |
| Motormom                                         |           | Stage V                                        |
| Motor Modell                                     |           | TCD 2.9L                                       |
| Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder |           | 4 - 2924 cm³                                   |
| Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung        |           | 75 Hp / 55.40 kW                               |
| Max. Drehmoment / Motordrehzahl                  |           | 375 Nm @ 1400 rpm                              |
| Zugkraft                                         |           | 6000 daN                                       |
| Getriebe                                         |           |                                                |
| Getriebetyp                                      |           | Drehmomentwandler                              |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)          |           | 2 / 2                                          |
| Max. travel speed                                |           | 24.90 km/h                                     |
| Parkbremse                                       |           | Automatische Parkbremse                        |
| Festellbremse                                    |           | Hydraulische Servobremse                       |
| Hydraulisch                                      |           |                                                |
| Pumpenart                                        |           | Axialkolben                                    |
| Hydraulikdruck                                   |           | 270 bar                                        |
| Tankkapazität                                    |           |                                                |
| Motoröl                                          |           | 8.50 l                                         |
| Hydrauliköl                                      |           | 149 l                                          |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks             |           | 137 l                                          |
| Lärm und Vibrationen                             |           |                                                |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)               |           | 77 dB                                          |
| Umgebungsgeräusch (LwA)                          |           | 104 dB                                         |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm                    |           | < 2.50 m/s²                                    |
| Sonstiges                                        |           |                                                |
| Lenkräder (vorne / hinten)                       |           | 2 / 2                                          |
| Antriebsräder (vorne / hinten)                   |           | 2 / 2                                          |
| Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung              |           | Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 2 |
| Steuerungen                                      |           | JSM                                            |

## MT 1135 75 D - Maßzeichnung

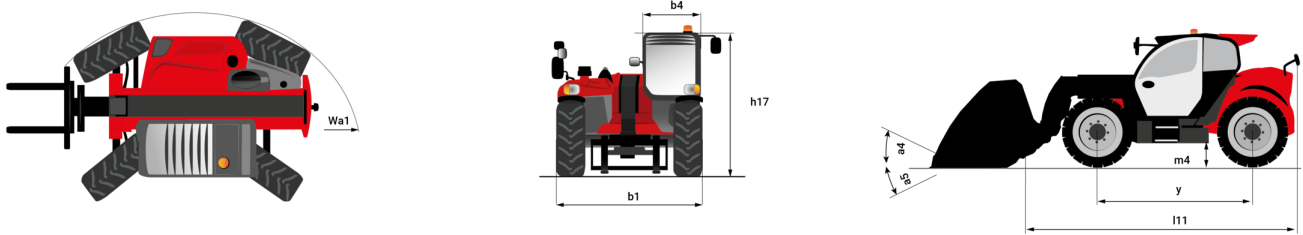


## MT 1135 75 D - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

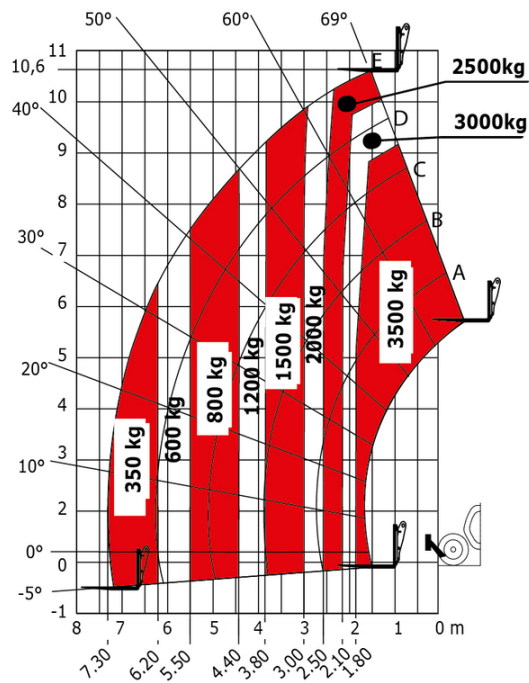

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

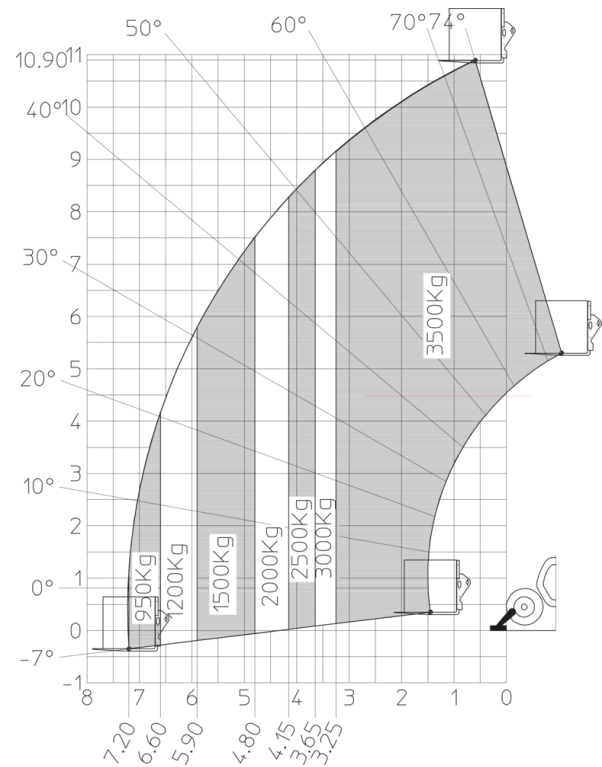

## Lastdiagramm

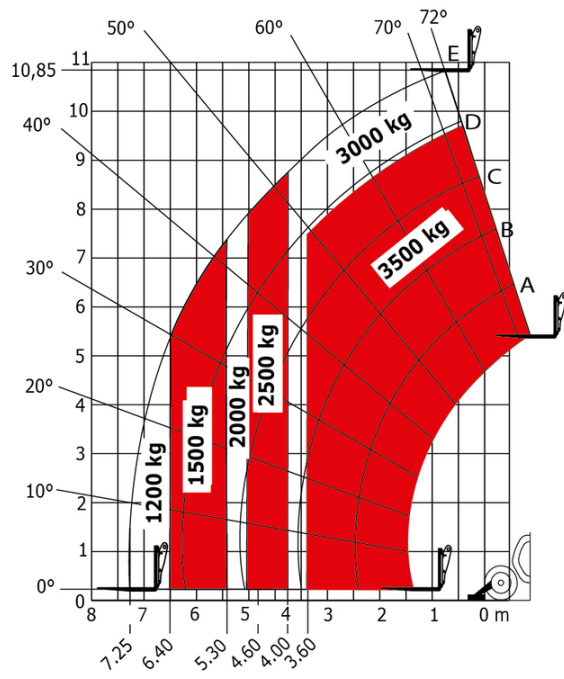

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes