

Technisches Datenblatt :

GABELTRAGER MIT SCHWIMMENDEN, SEITLICH VERSCHIEBBAREN GABELN (MT)



Kundenvorteile

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Technische Merkmale


- Hydraulikleitung erforderlich, um die Bewegung der Gabel aus der Kabine zu ermöglichen.
- Stiftgabeln.
- Anschraubbares Lastschutzgitter für eine längere Lebensdauer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz TFF 35 DL 1040 - 751543].

Kapazität	TFF 29 DL 1040	TFF 35 DL 1040	TFF 35 DL 1300	TFF 45 DL 1040	TFF 45 DL 1300
Tragfähigkeit (kg)	2900	3500	3500	4500	4500
Gewicht und Reifengröße					
Breite (mm)	1040	1040	1300	1040	1300
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					
Verfügbare Abmessungen der Gabeln					
120 x 40 x 1200	751378				
125 x 45 x 1200		751543	751544		
125 x 50 x 1200				751545	751546

Maschinenkompatibilitäten	TFF 29 DL 1040	TFF 35 DL 1040	TFF 35 DL 1300	TFF 45 DL 1040	TFF 45 DL 1300
MT 730 H	-	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 930 H	-	X	-	-	-
MT 930 HA	-	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1135 75 D	-	X	-	-	-
MT 1135 H 100D	-	X	-	-	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-
MTX 735	-	X	-	-	-
MTX 1135	-	X	-	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-	-	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-	-	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-	-	-
MTX 733 OLD	-	X	-	-	-
MTX 1033 OLD	-	X	-	-	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MTX 1440	-	-	-	X	X
MTX 1440 A	-	-	-	X	X
MTX 1840	-	-	-	X	X
MTX 1840 A	-	-	-	X	X
MXT 840 K	-	-	-	X	-
MXT 840 P	-	-	-	X	-
MXT 1740 K	-	-	-	X	-
MXT 1740 P	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X	-	-
MT 933 Easy OLD	-	-	X	-	-
MT 1033 easy OLD	-	-	X	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X
MTX 733 OLD	-	-	X	-	-
MTX 1033 OLD	-	-	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

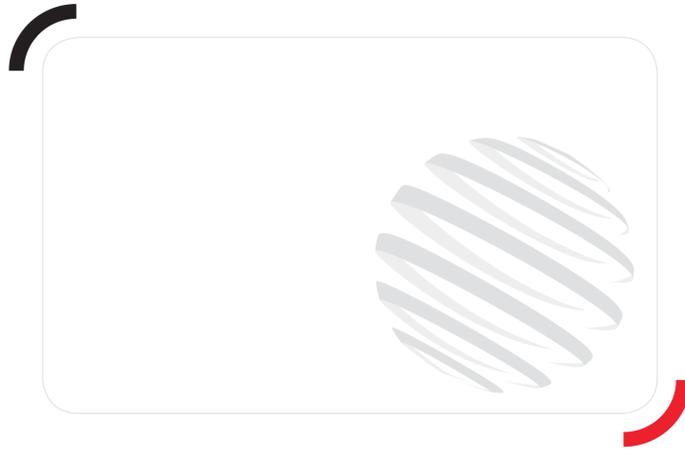

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes